



# SJ16

## VERTIKALMAST- ARBEITSBÜHNEN

### STANDARDAUSSTATTUNG

- Fahrbar in voller Höhe
- Variable Geschwindigkeit, hydraulischer Frontantrieb
- Lenkeinschlag 90 (innerer Wenderadius null)
- Doppelfeststellbremsen
- Proportionalsteuerung für Fahr- und Hubfunktionen
- Plattformverlängerung 0,41 m
- Gleichstromversorgung 24 V
- Batterieschutz bei Unterspannung
- Steigfähigkeit 30 %
- Nichtmarkierende Vollgummireifen
- Schlaglochschutz
- Leitungsführung für Wechselstromanschluss an der Plattform
- Nennwindgeschwindigkeit 12,5 m/s (nur SJ12)
- Kippalarm mit Abschaltung der Fahr-/Hubfunktion
- Seilbefestigungspunkte
- Signalhorn
- Lift- und Transportösen
- Selbstschließende Plattformschwingtür in voller Geländerhöhe
- Steuerung auf Relaisbasis
- Farbcodierte und nummerierte Leitungsführung

### ZUBEHÖR UND OPTIONEN


- Akustischer Bewegungsalarm
- Doppelblinklicht
- Saloon-Tür
- Rohrmaterialhalter in Leichtbauausführung
- AGM-Batterien
- Steuerpultschutz
- Werkzeugablage
- Bio-Öl
- Ausseneinsatz für Nenngeschwindigkeiten für 12,5 m/s bis zu 5,65m Arbeitshöhe

\* Tragfähigkeit und Gewicht der Maschine kann sich durch Zusatzoptionen ändern.

# SJ16 VERTIKALMAST-ARBEITSBÜHNEN

Abmessungen	SJ16
<b>A</b> Arbeitshöhe	6,75 m
<b>B</b> Plattformhöhe (ausgefahren)	4,75 m
<b>C</b> Plattformhöhe (eingefahren)	0,45 m
<b>D</b> Gesamtbreite	0,77 m
<b>E</b> Gesamtlänge	1,37 m
<b>F</b> Gesamthöhe (eingefahren)	1,79 m
<b>G</b> Plattformbreite (Innenmaß)	0,69 m
<b>H</b> Plattformlänge (Innenmaß)	0,85 m

Spezifikationen	SJ16
Bodenfreiheit (eingefahren)	5,33 cm
Bodenfreiheit (ausgefahren)	1,60 cm
Gewicht	971 kg
Lokale Bodenbelastung (mit Nennlast)	827 kPa
Lokale Bodenbelastung (ohne Last)	676 kPa
Gesamte Bodenbelastung (mit Nennlast)	11,2 kPa
Steigfähigkeit	30 %
Wenderadius (innen)	0
Wenderadius (außen)	1,40 m
Hubzeit (mit Nennlast)	20 sek
Absenkezeit (mit Nennlast)	18 sek
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	4,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,80 km/h
Maximale Fahrhöhe	Volle Höhe
Tragfähigkeit (insgesamt)	227 kg
Maximal zulässige Personenzahl (innen/ausen)	1/0
Reifentyp	Vollgummi, n/m
Reifengröße	12 x 4 x 8

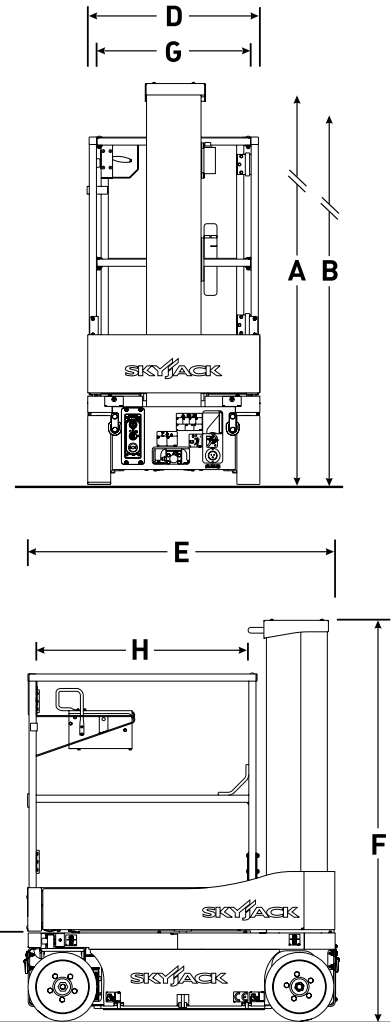

**Skyjack Großbritannien**  
 Unit 1, Maes-y-Clawdd  
 Maesbury Road Industrial Estate  
 Oswestry, Shropshire, SY10 8NN  
 Tel.: +44 1691 676235  
 Telefax: +44 1691 676239  
 E-Mail: info@skyjackeurope.co.uk

**Skyjack SAS (Frankreich)**  
 ZI Le Clairin  
 69700 Saint Romain en Gier  
 Frankreich  
 Tel.: +33 (0) 4 78 73 53 32  
 Tel.: +33 (0) 4 78 73 05 68  
 Telefax: +33 (0) 4 78 56 52 42

**Skyjack Hebebühnen GmbH (Deutschland)**  
 Därmannsbusch 2a  
 D-58456 Witten  
 Tel.: +49 (0) 2302 20 26 909  
 Telefax: +49 (0) 2302 20 25 671

**Skyjack AB (Schweden)**  
 Agnesbergsvägen 28  
 424 38 Agnesberg  
 Schweden  
 Tel.: +46 (0) 31 21 22 45  
 Telefax: +46 (0) 31 787 65 10

[www.skyjack.com](http://www.skyjack.com)