S2755RTE

ELEKTRISCHE SCHMAL-SCHERENARBEITSBÜHNE FÜR RAUES GELÄNDE

- Emissionsfreie elektrische Schmal-Scherenbühne für raues Gelände mit Lithium-Ionen-Batterien
- Überzeugende Fahreigenschaften in schwierigem Gelände
- Sehr bedienerfreundlich
- Plattformausschub für erweiterten Arbeitsbereich
- Besonders geeignet in beengten Platzverhältnissen

Li

snorkel™

www.snorkellifts.com

ELEKTRISCHE SCHMAL-SCHERENARBEITSBÜHNE FÜR RAUES GELÄNDE

S2755RTE

ABMESSUNGEN	S2755RTE*
Max. Arbeitshöhe	10,1m
Max. Plattformhöhe (A)	8,1m
Plattformabmessungen (eingeschoben)	1,4m x 2,73m
Plattformabmessungen (ausgeschoben)	1,4m x 3,93m
Länge, Plattformausschub	1,2m
Gesamtbreite (B)	1,45m
Länge, total (C)	3,3m
Bauhöhe (D)	2,5m
Mindestbudenhöhe (Geländer eingeklappt)	2,13m
Bodenfreiheit	260mm
LEISTUNGSDATEN	
Plattformkapazität	300kg
Max. Fahrhöhe	7,8m
Max. Windgeschwindigkeit	12.5m/s
Max. Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	5,2km/h
Max. Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,5km/h
Hebe-/Senkgeschwindigkeit	26/30 sec
Steigfähigkeit	35%
Max. Abstützнivellierung, vorne/hinten	6º
Max. Abstützнivellierung, Seite/Seite	10º
Innerer Wenderadius	2,5m
Äusserer Wenderadius	4,75m
Ausgangs- / Eintrittswinkel	20º
Reifen	0,58m x 0,22m - 12 Nicht-markierende
Bedienung	proportional
Fahrsystem	4 Rad Antrieb
ENERGIEVERSORGUNG	
Energiequelle	11,5 kWh Li-Ionen-Akkus mit integriertem Batteriemanagementsystem
Betriebstemperatur	(-) 25 ° C to (+) 60º C
Ladeeinheit	Hochfrequente, intelligente 50-A-Batterieladeeinheit an Bord
MOTOR	
Motor	Wechselstrom-Elektromotor
GEWICHT	
Eigengewicht	2 750kg

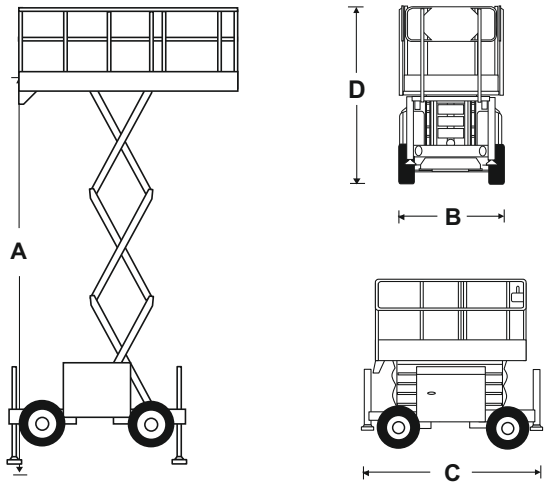

STANDARDAUSSTATTUNG

- Zwei Lithium-Ionen-Akkusysteme, 11,5kWh
- Allradantrieb
- 4 hydraulische Abstützungen mit automatischer Nivellierung
- Plattformausschub
- Proportionalsteuerung
- Nicht-markierende Reifen
- Stromkabel zur Plattform zur nachtr. Ausrüstung mit Steckdose
- Fahralarm
- Absenkalarm
- Gelenkachsen
- Ventil zum manuellen Absenken der Plattform
- Gelbes Rundumlicht
- Zwei Anschlagpunkte für Sicherungsgeschirr
- Betriebsstundenzähler
- Akku-Garantie für 2000-Ladezyklen/2 Jahre**
- 2 Jahre Garantie auf Ersatzteile und Arbeiten, 5 Jahre auf Strukturbauteile
- CE-Zulassung

OPTIONEN

- Sonderlackierung
- Batterie supplémentaire (5,75kWh)
- Nylon-Abstützplatten (4 stück)
- Biologisch abbaubares hydrauliköl
- Snorkel OnSite™ Telematik

WENDERADIUS

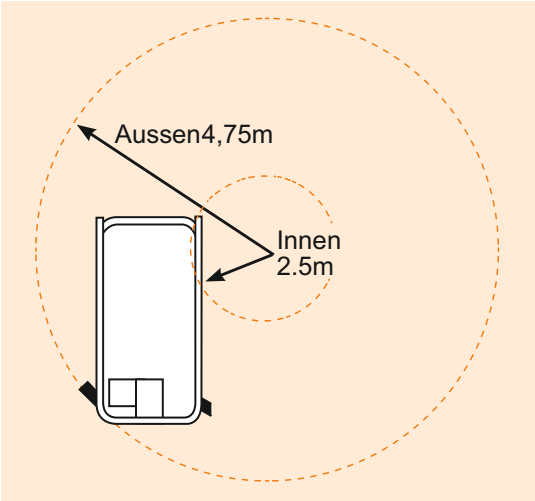

snorkel

Vigo Centre, Birtley Road,
Washington, Tyne & Wear,
NE38 9DA, U.K.

t: +44 (0) 845 1550 057
e: sales.emea@snorkellifts.com

www.snorkellifts.com

CE- Spezifikation
© Snorkel 2021

Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden. Fotos und Abbildungen in dieser Broschüre sind nur für Werbezwecke. Siehe Pop-Up Bedienungshandbücher bezüglich Details für die richtige Anwendung und Wartung.

* Vorläufige Beschreibungen.

**Je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt. Bestimmungen, Bedingungen und ggf. Einschränkungen entnehmen Sie bitte der Snorkel Garantierichtlinie. Batterien sind nach Ablauf ihrer Lebensdauer zwecks Recycling an Snorkel zurückzugeben.

2/2021