
Technisches Datenblatt:

# 200 ATJ **E** 4WS




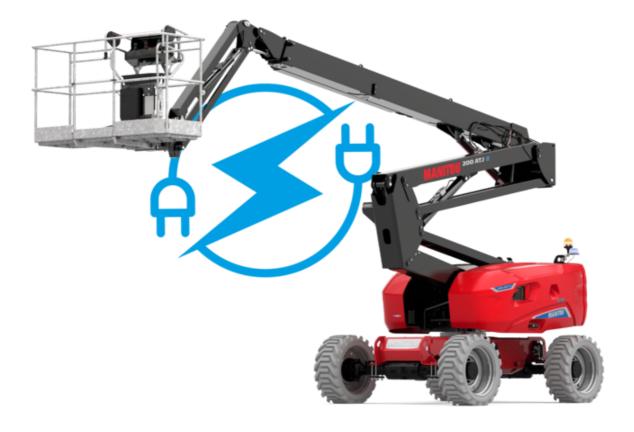


	200 ATJ E 4WS 🗄	<b>200 ATJ E 4WS</b> Erstellt am 27. Juni 2023 um 19:02:41 UTC	
Kapazität		Metrisch	
Arbeitshöhe	h21	20 m	
Plattformhöhe	h7	18 m	
Maximale seitliche Reichweite		11.57 m	
Überhang / Knickpunkt Gelenk		7.90 m	
Korbarm-Drehwinkel (oben / Boden)		+65 ° / -60 °	
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	250 kg	
Drehung des Oberwagens	ì	360 °	
Drehung des Arbeitskorbs (rechts / links)		90 ° / 90 °	
Anzahl Personen (innen / außen)		2/2	
Gewicht und Reifengröße		·	
Gewicht der Arbeitsbühne*		7530 kg	
Arbeitskorb Abmessungen (Länge x Breite)	lp / ep	2.10 m x 0.80 m	
Gesamtlänge	11	8.34 m	
Gesamthreite	b1	2.38 m	
Gesamthöhe	h17	2.46 m	
Gesamtlänge eingefahren	19	6.06 m	
Bauhöhe eingefahren	h18	2.81 m	
Bodenfreiheit (Zugang)	h20	0.45 m	
Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°)	a7	0.43 m	
äußerer Wenderadius	Wa3	3.78 m	
Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	0.38 m	
Radstand		2.30 m	
Leistung	у	2.30 111	
Fahrgeschwindigkeit - Transportmodus		5.30 km/h	
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		0.70 km/h	
Steigfähigkeit		45 %	
Zulässige Neigung im Arbeitsmodus		4°	
Reifen		-	
Bereifung		Schaumgefüllt	
Reifenmodelle		Camso - 910 x 365	
		2 / 2	
Antriebsräder (vome / hinten) Lenkräder (vome / hinten)		2/2	
Gebremste Räder / Räder		0/2	
Motor/Batterie		072	
		48 V / 460 Ah	
Batterie / Batteriekapazität			
Integriertes Ladegerät (V) / Integrated charger (A)		48 V / 60 A	
Battery nominal voltage		48 V	
Battery energy		22 kWh	
Diverse		40.00 L / 0	
Bodendruck		10.90 dan/cm2	
Hydraulikdruck		240 bar	
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		24	
Einhaltung von Normen			
Diese Maschine entspricht:		Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen (Neufassung EN 280:2013) - 2004/108/EG (EMV) - 2006/95/EG (Niederspannung)	


<sup>\*</sup>Variiert und ist Abhängig von den Länderspezifischen Optionen


# 200 ATJ e 4WS - Traglasttabellen Lastdiagramm

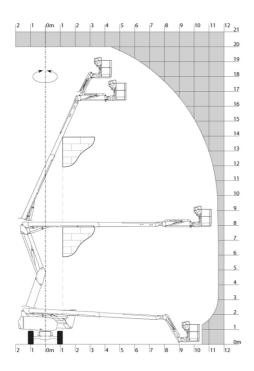

## 200 ATJ e 4WS - Maßzeichnung







## **Ausstattung**

großes Farbdisplay an der Bodensteuerung

## 230-V-Anschluss 4 Allradlenkung mit hundeganglenkung 4 gleichzeitige Bewegungen Alarmton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle) Allradantrieb Aufgeschäumte Bereifung Blei-Säure-Batterien CAN-Bus-Technologie Differentialsperre an der Hinterachse Easy Manager Elektrische Notpumpe Farbdisplay im Korbbedienpult Integriertes Ladegerät mit Spannungsumschaltung Integriertes Multispannungs-Ladegerät Zivan 48V /60 A Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und|am Oberwagen Rundumleuchte SPS : Secondary protection system Schutzabdeckung für Bedienpult Unterstützung durch integrierte Fehlerdiagnose Verfahren bei maximaler Arbeitshöhe möglich Werkzeugkasten im Arbeitskorb Zwei elektrische Motoren mit 8.5 kW (im Chassis) und 16 kW (im Oberwagen)

### Code Wegfahrsperre 110 oder 230 V Steckdose mit Schutzschalter Abriebfeste Reifen Beleuchtungspaket Biologisch abbaubares Öl Durchgehende Drehung des Oberwagens Elektrisch zentralisierte Befüllung OSS - Hinderniserkennung OSS - Operation Safety System - Hubarbeitsbühne Oberwagen-Verriegelung mit Schloss Piepton bei Fahrt Piepton bei allen Bewegungen Sicherheitskit (Helm + Sicherheitsgurt) Tastatur-Zugangskontrolle für Easy Link Wasser-Anschluss verzinkter Arbeitskorb 1.8m verzinkter Arbeitskorb 1.8m mit Tür





### Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes